


SOPORTE A POSTE PARA PERNOS 13.2KV

Construido en chapa 1/8", con rosca 5/8", cincado, para fijar con 2 bulones o sunchar a poste.

Para pernos MN411 y cuello de cisne

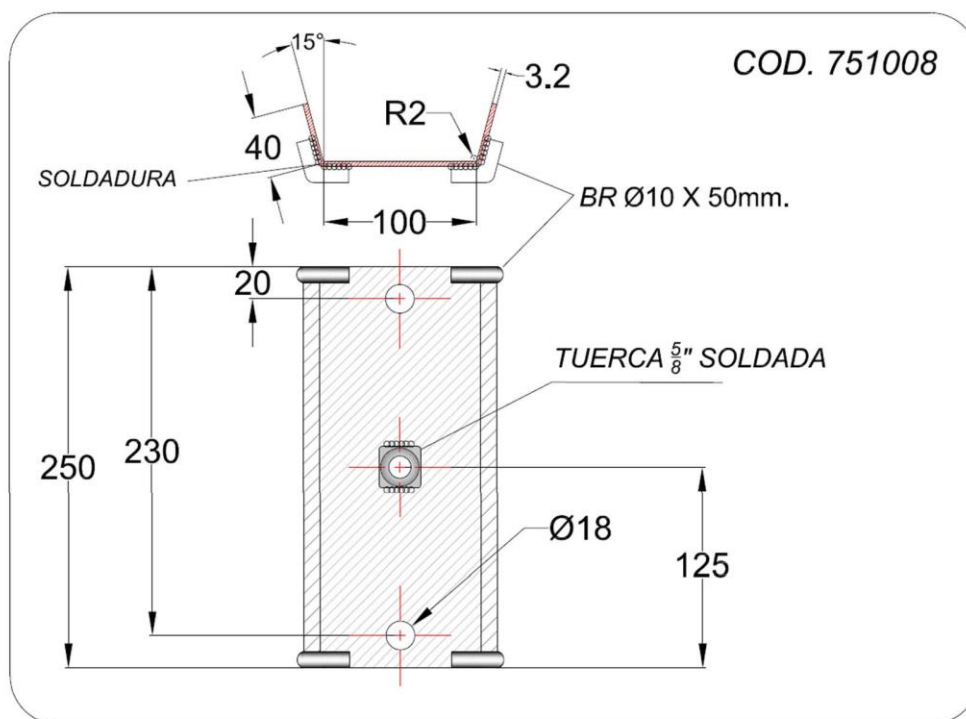

SOPORTE A POSTE PARA PERNOS 33KV

Construido en chapa 1/8", con rosca 3/4", cincado, para fijar con 2 bulones o sunchar a poste.

Para pernos MN416

