


## BRAZOS DE AºPº

Brazos de alumbrado público con abrazadera soldada para postes de alineación y postes de retención, con caño Ø50mm, galvanizados en caliente, con brazo de 1.3m y de 2.2m, inclinación 15º, se provee con la burlonería de las abrazaderas


6834142	BRAZO CORTO Gº SUSP.CPE VL1.3m+ABR+BUL
6834144	BRAZO CORTO Gº RET.CPE VL1.3m+ABR+BUL
6834146	BRAZO LARGO Gº SUSP.CPE VL2.3m+ABR+BUL
6834148	BRAZO LARGO Gº RET.CPE VL2.3m+ABR+BUL

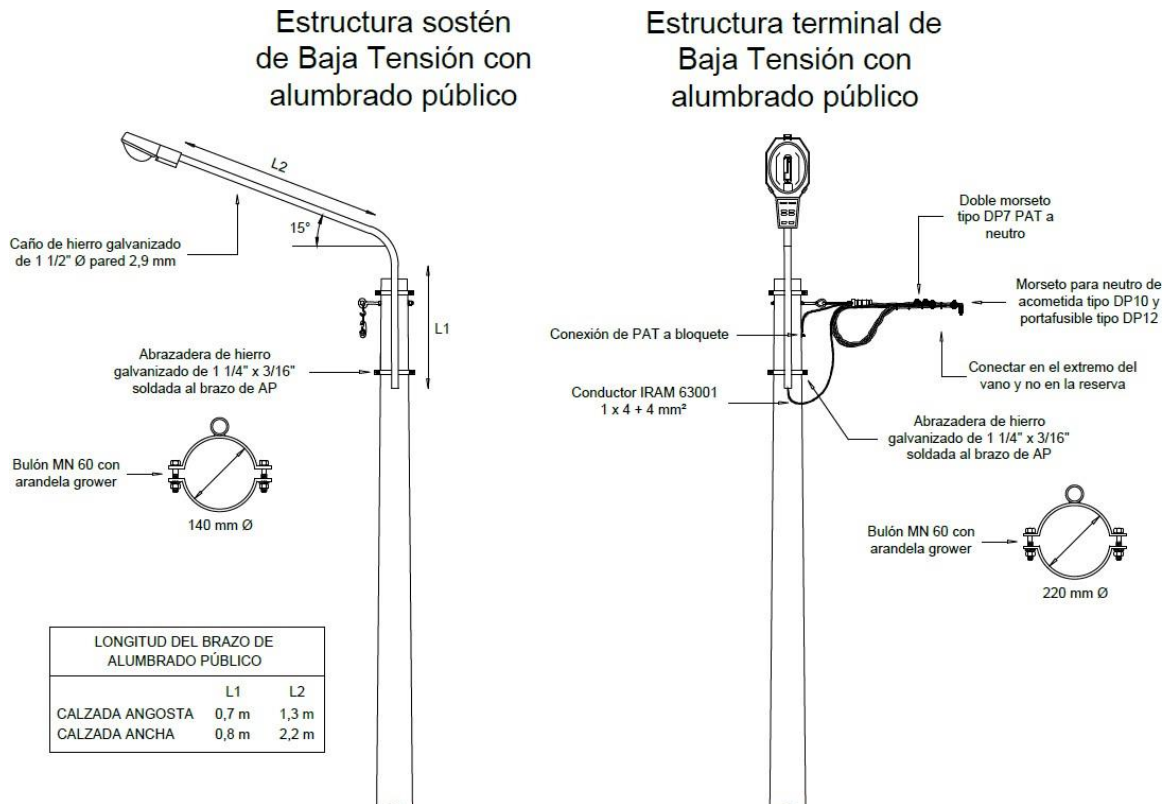

## BRAZOS DE AºPº PARA SUNCHAR

Brazos de alumbrado público con base soldada para sunchar al poste con caño Ø50mm, cincados, con boquillas de 60mm, inclinación 15º, posee 2 perforaciones que brindan la posibilidad de abulonar a postes de madera, en 3 medidas estándar de 1m, 1.5m y 2.5m

6834152	BRAZO GALV.P/SUNCHO Ø50mm VUELO 1.0m.
6834153	BRAZO GALV.P/SUNCHO Ø50mm VLO.1.5m.
6834154	BRAZO GALV.P/SUNCHO Ø50mm VLO.2.5m.

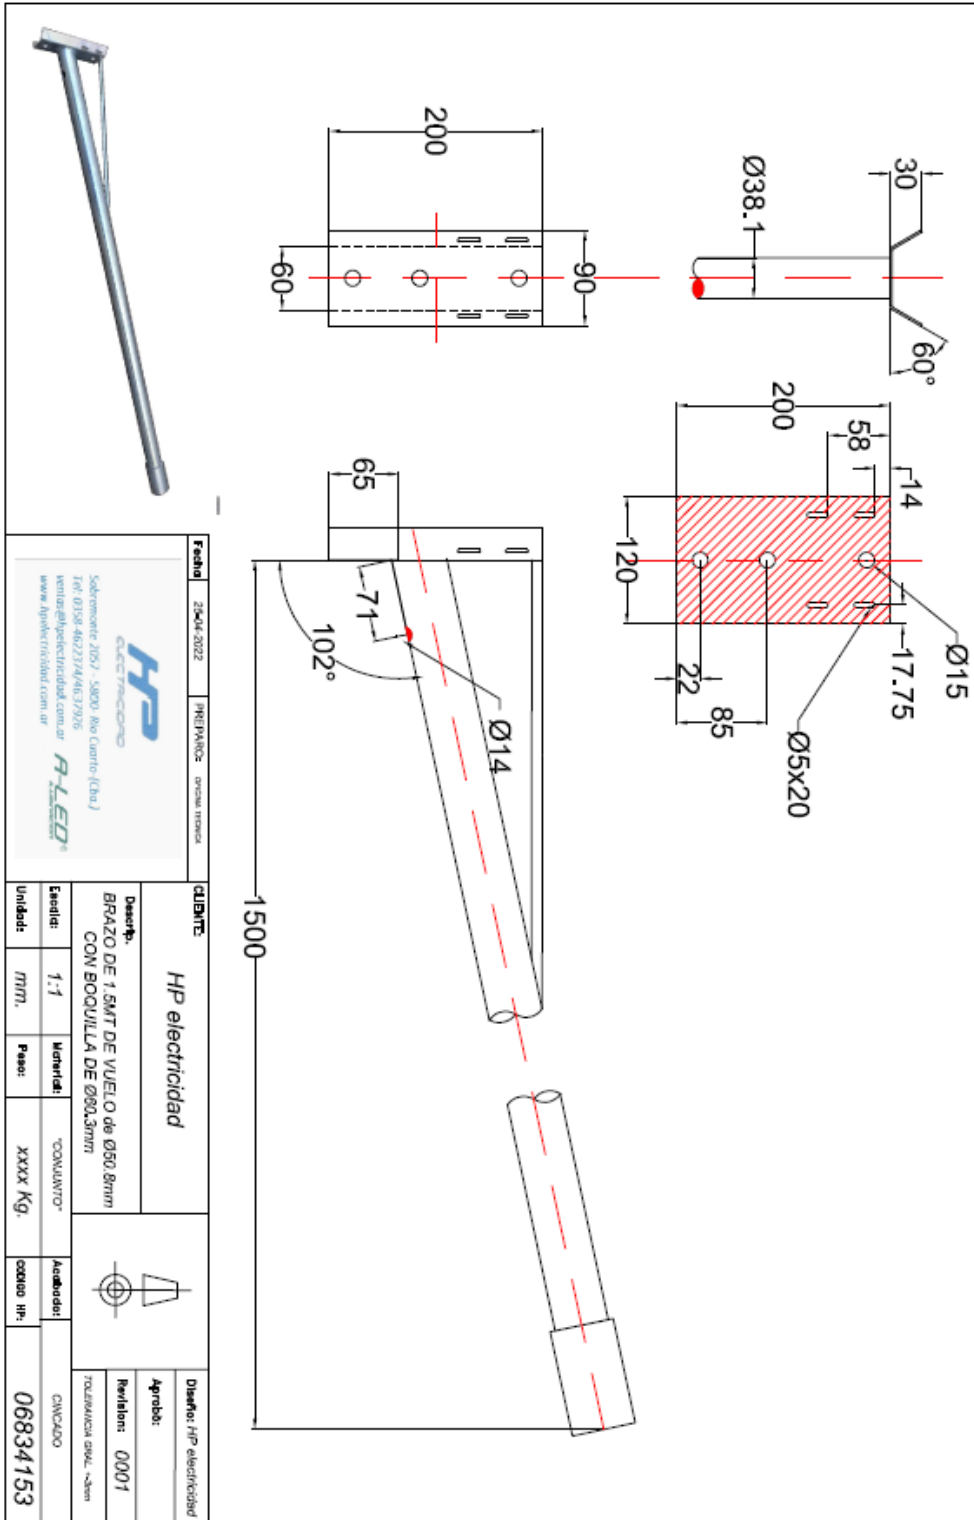

<b>Fecha:</b> 23/04/2022	<b>PREPARED:</b> gregorio mencia
Sede central: 3551 - 5800 Río Cuarto (Cba.) Tel: 0358 462374/4637926 ventas@hpelectricidad.com.ar www.hpelectricidad.com.ar	

<b>CLIENTE:</b>		<b>HP electricidad</b>		<b>Diseño:</b> HP electricidad	
<b>Descripción:</b>		<b>BRAZO DE 1.5MT DE VUELO de Ø90.8mm CON BOCUJILLA DE Ø90.3mm</b>		<b>Aprobado:</b>	
<b>Escala:</b>		<b>1:1</b>		<b>Revisión:</b> 0001	
<b>Unidad:</b>		<b>mm.</b>		<b>TOLERANCIA DIM. &lt;math&gt;\pm 0.1\text{mm}&lt;/math&gt;</b>	
<b>Material:</b>	<b>Peso:</b>	<b>"CONSULTAR"</b>	<b>Acabado:</b>	<b>CINCOLO</b>	<b>06834153</b>

## BRAZOS DE Aºº CON ABRAZADERA.

Brazos de alumbrado público con base soldada para sunchar al poste con caño Ø38mm, cincados, , inclinación 15º, posee 2 abrazaderas para fijar a postes, en 3 medidas estándar de 0.5m, 0.8 m y 1.5m

6834161	161 BRAZO PESCANTE ZINCADO 0,50 M.
6834162	162 BRAZO C/ABRAZ.Zn VLO.0.8m DES.1.2m
6834163	163 BRAZO C/ABRAZ. Zn VLO. 1m DES.1,5m

