LÍNEAS COMPACTAS

ALINEACIÓN SIN BRAZO ANTIBALANCEO

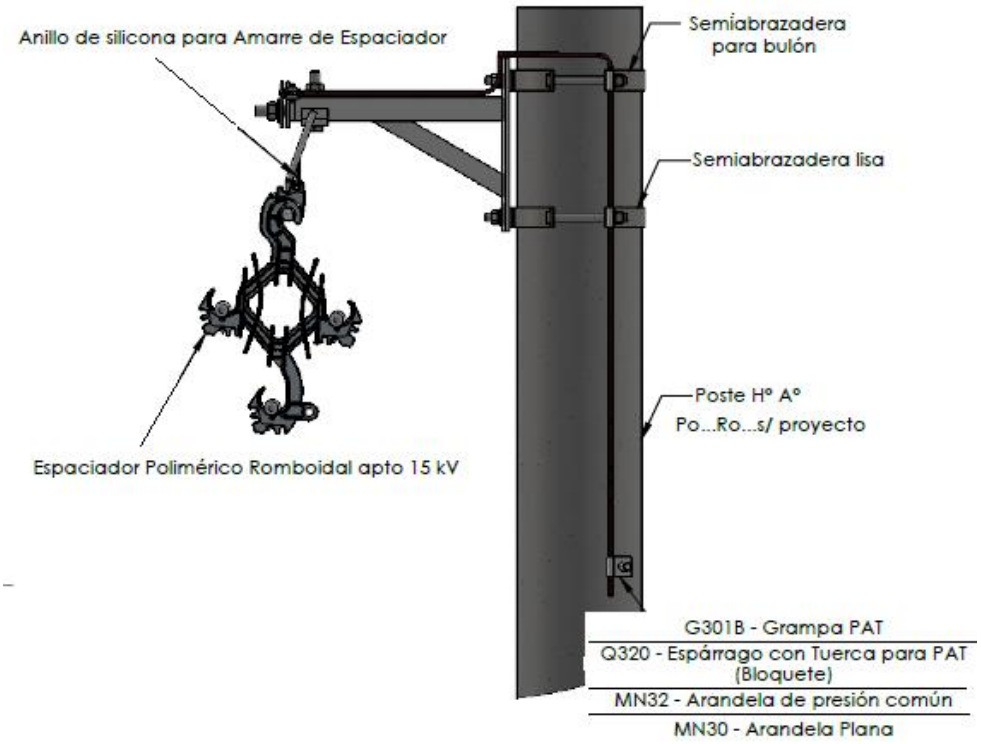

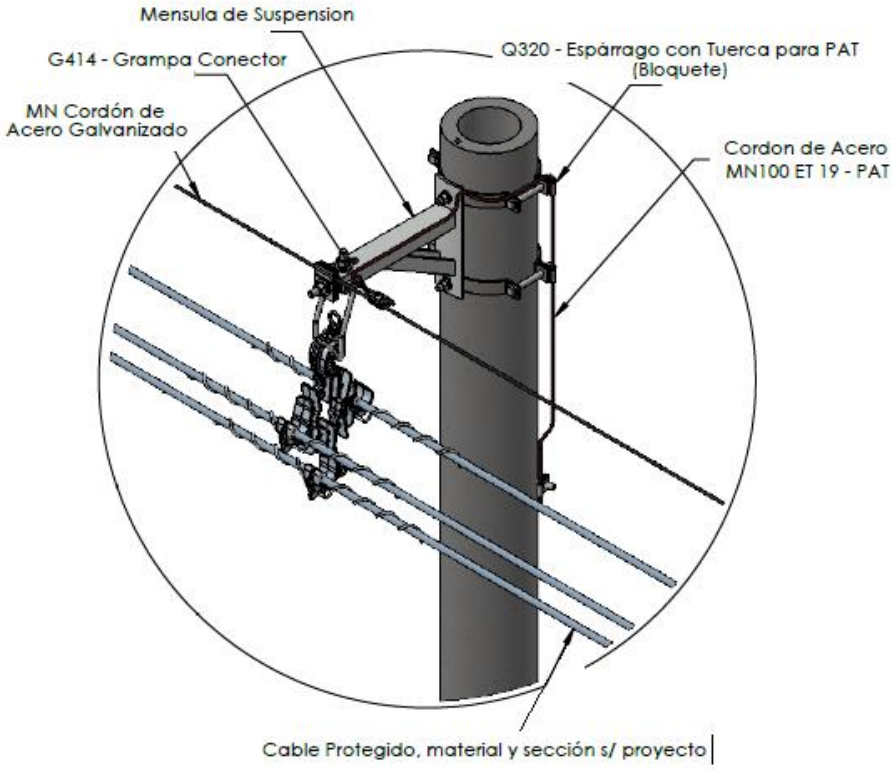

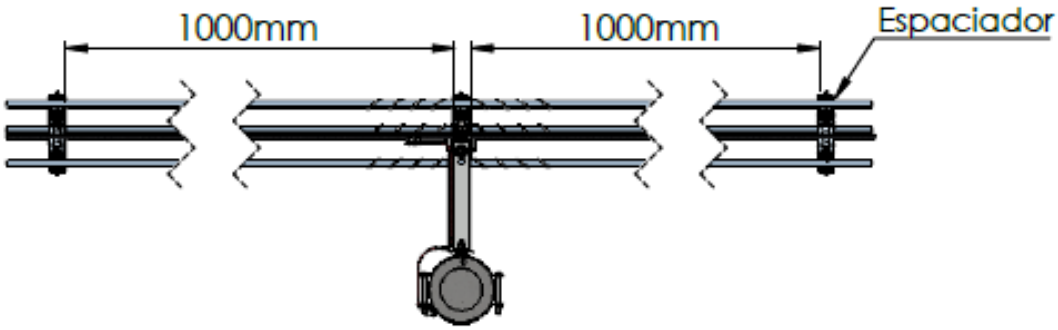

CONJUNTO ESPACIADOR

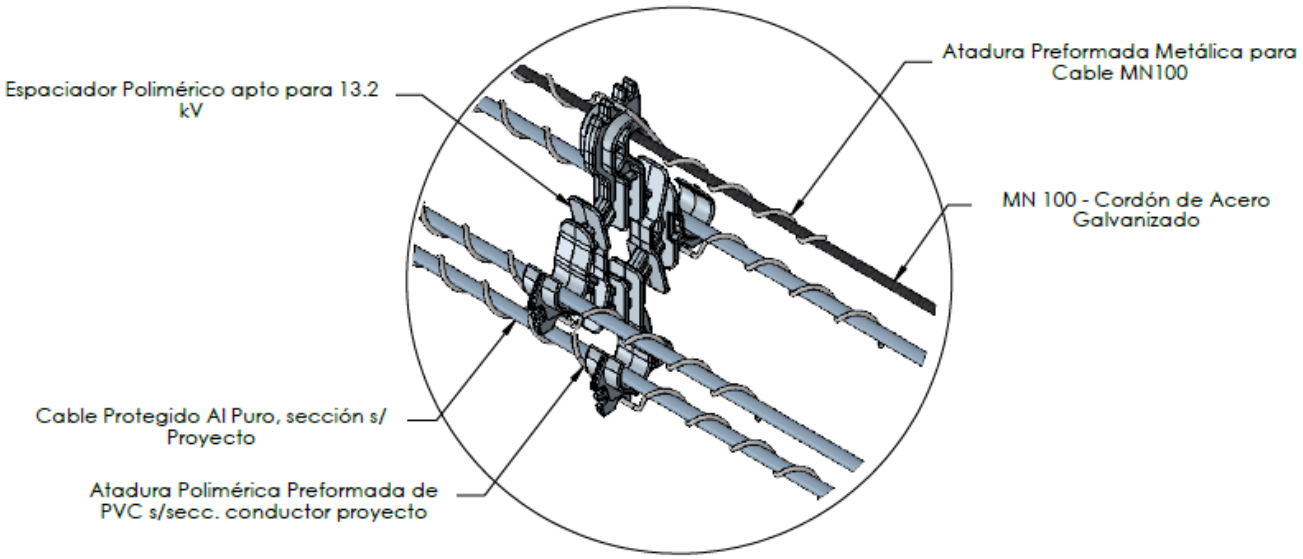

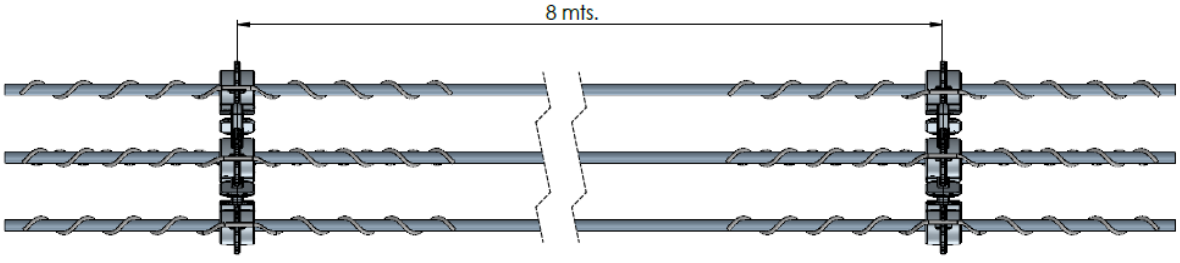

DESVÍO 6° CON BRAZO ANTIBALANCEO

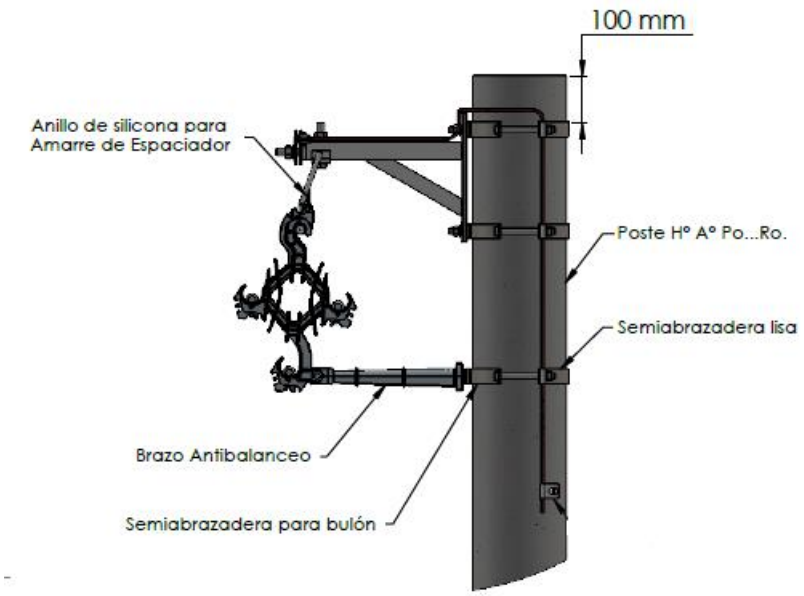

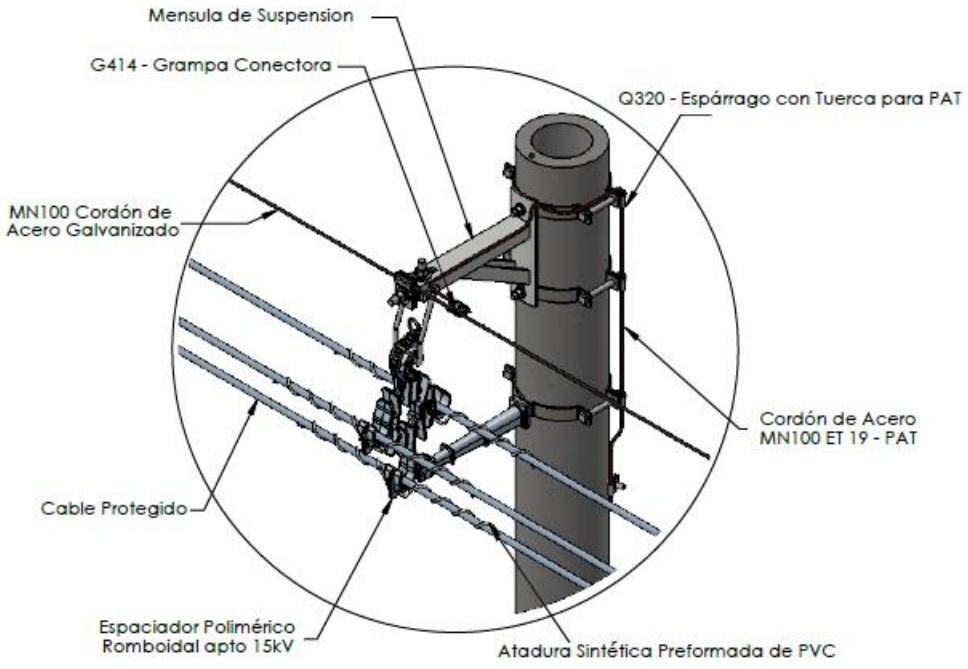

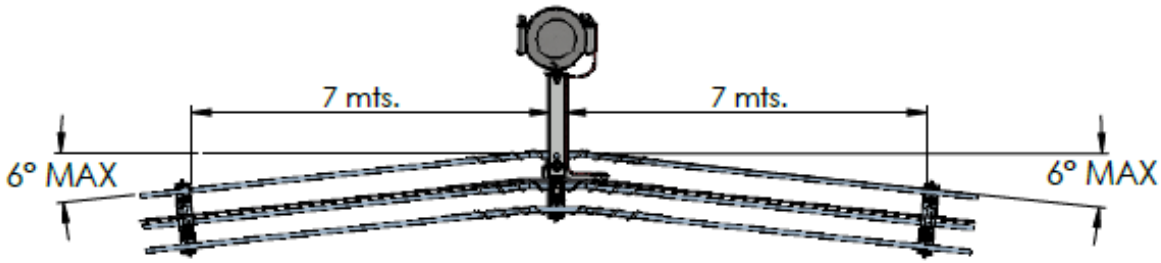

DESVÍO 6 A 45° CON BRAZO "C"

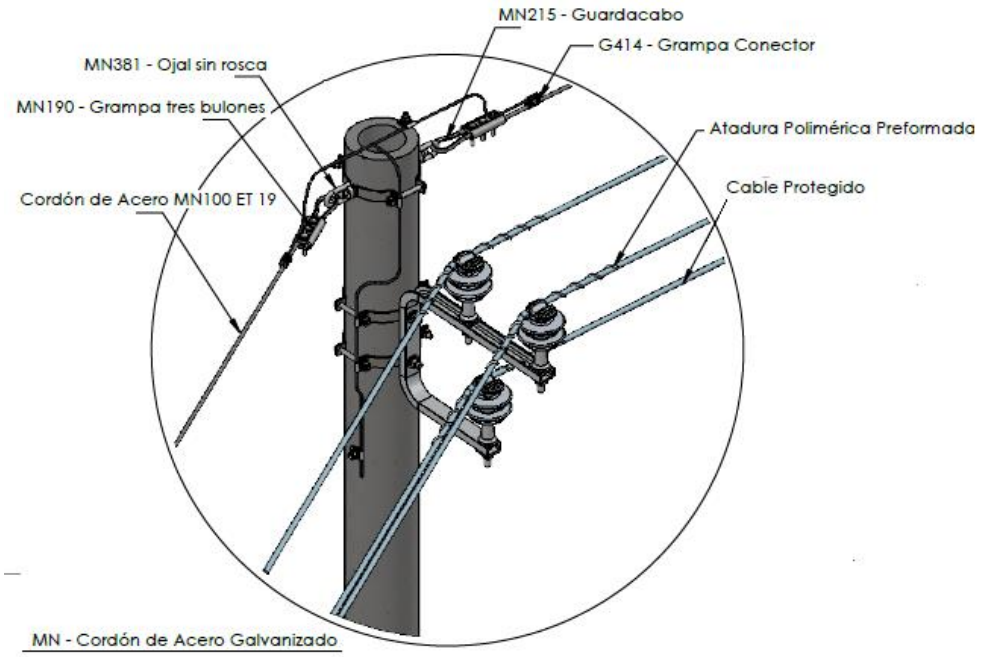

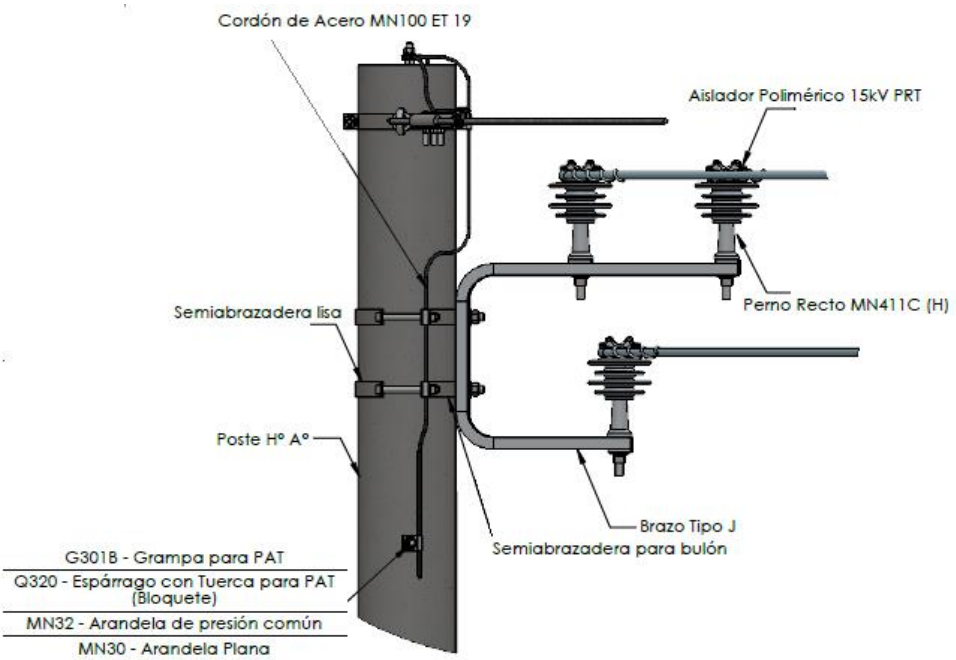

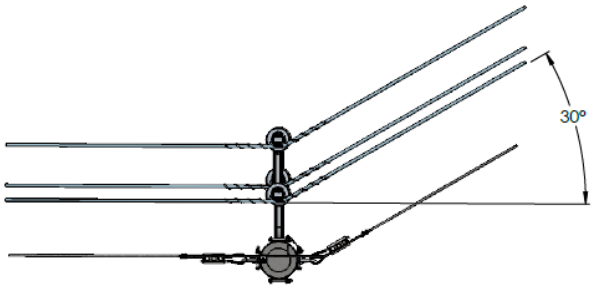

RETENCIÓN - ROMPETRAMO

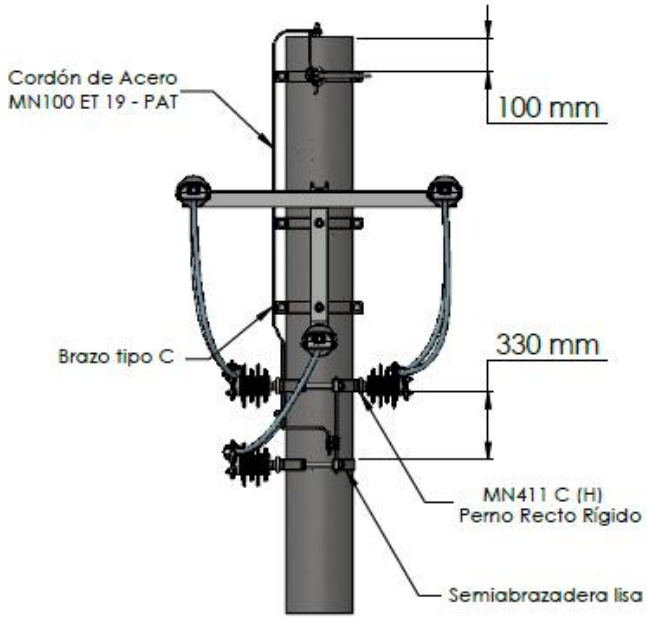

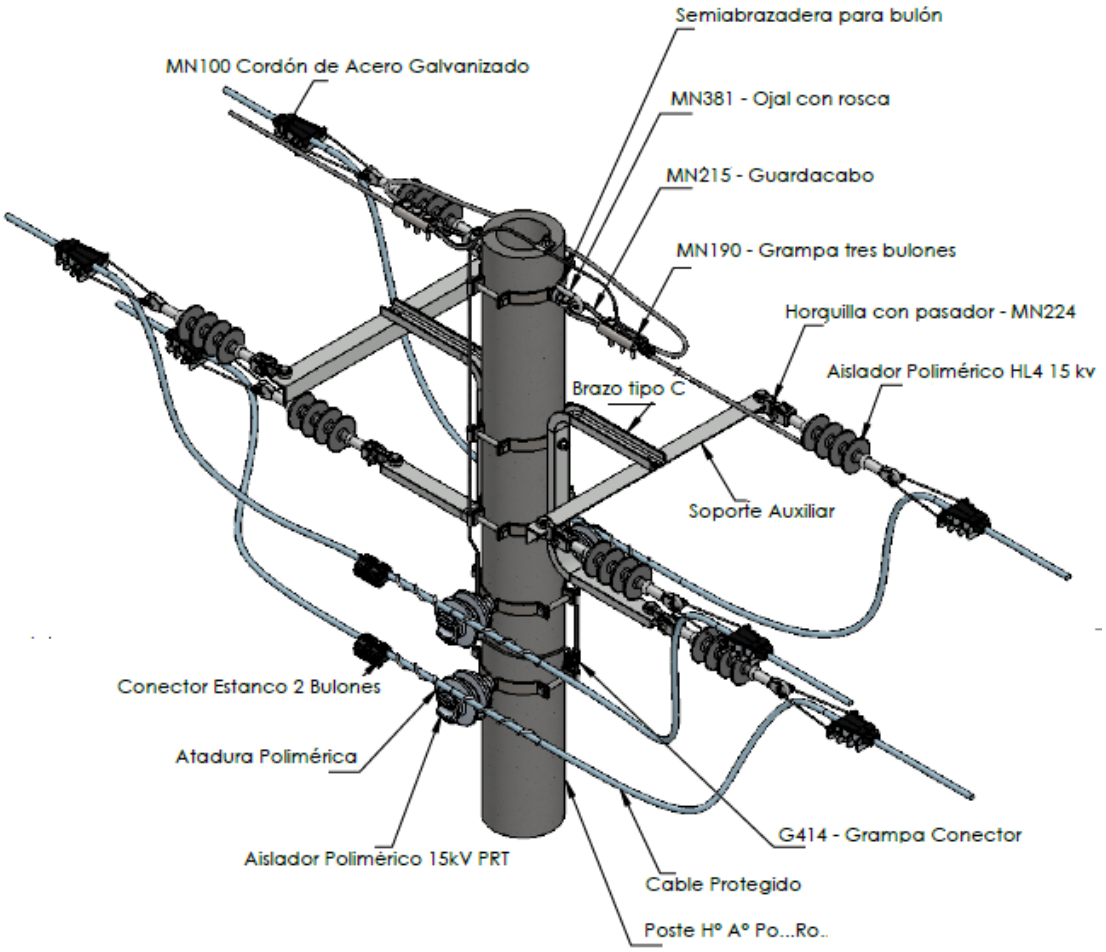

FINAL DE LÍNEA

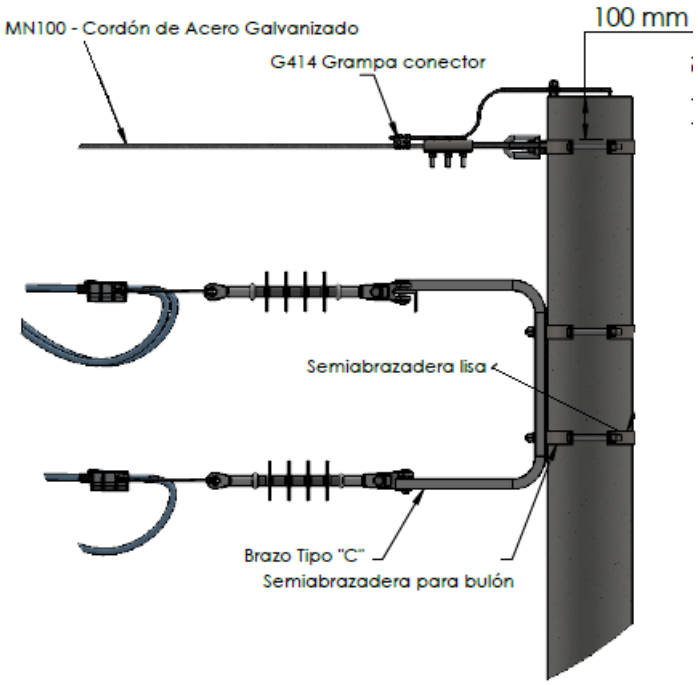
MN100 - Cordón de Acero Galvanizado
100 mm
G414 Grampa conector
Semiabrazadera lisa
Brazo Tipo "C"
Semiabrazadera para bulón

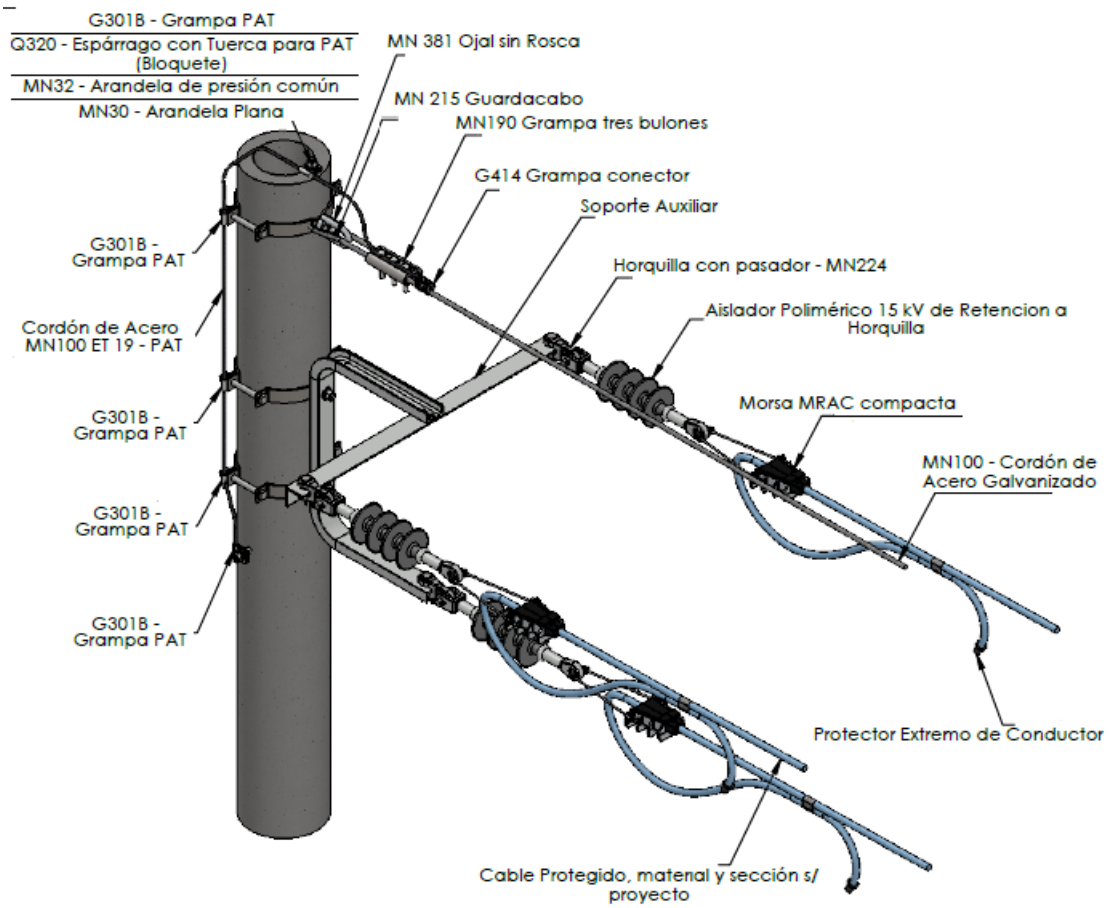
G301B - Grampa PAT
Q320 - Espárrago con Tuerca para PAT (Bloquete)
MN32 - Arandela de presión común
MN30 - Arandela Plana
MN 381 Ojal sin Rosca
MN 215 Guardacabo
MN190 Grampa tres bulones
G414 Grampa conector
Soporte Auxiliar
Horquilla con pasador - MN224
Aislador Polimérico 15 kV de Retencion a Horquilla
Morsa MRAC compacta
MN100 - Cordón de Acero Galvanizado
Protector Extremo de Conductor
Cable Protegido, material y sección s/ proyecto
G301B - Grampa PAT
Cordón de Acero MN100 ET 19 - PAT
G301B - Grampa PAT
G301B - Grampa PAT
G301B - Grampa PAT

PUESTA A TIERRA

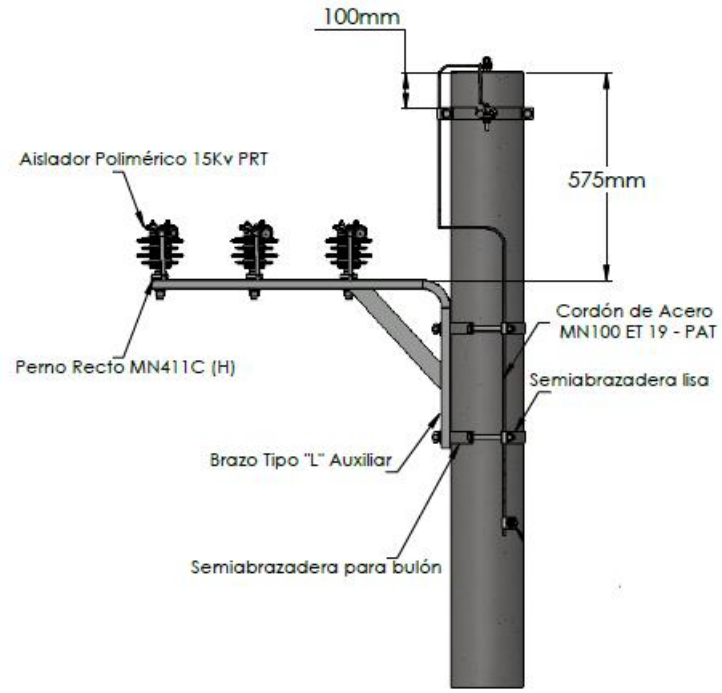

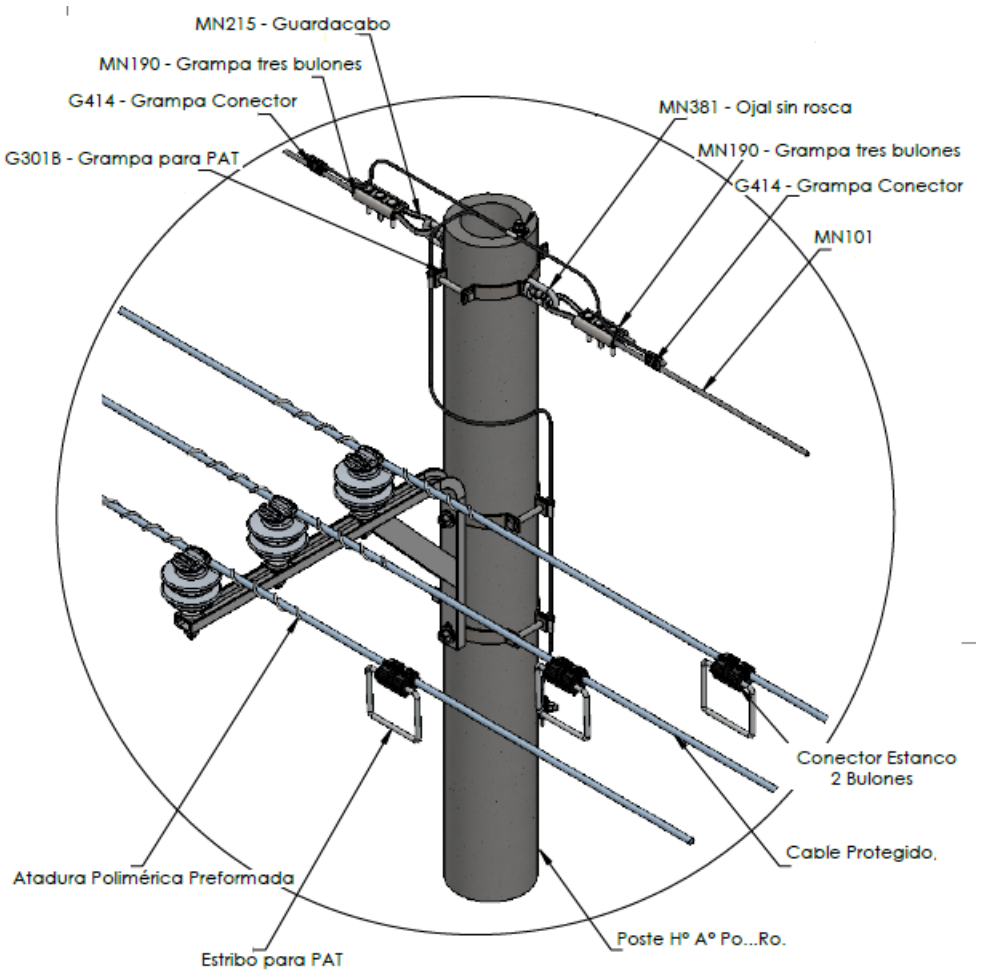

TRANSICIÓN DE LÍNEA

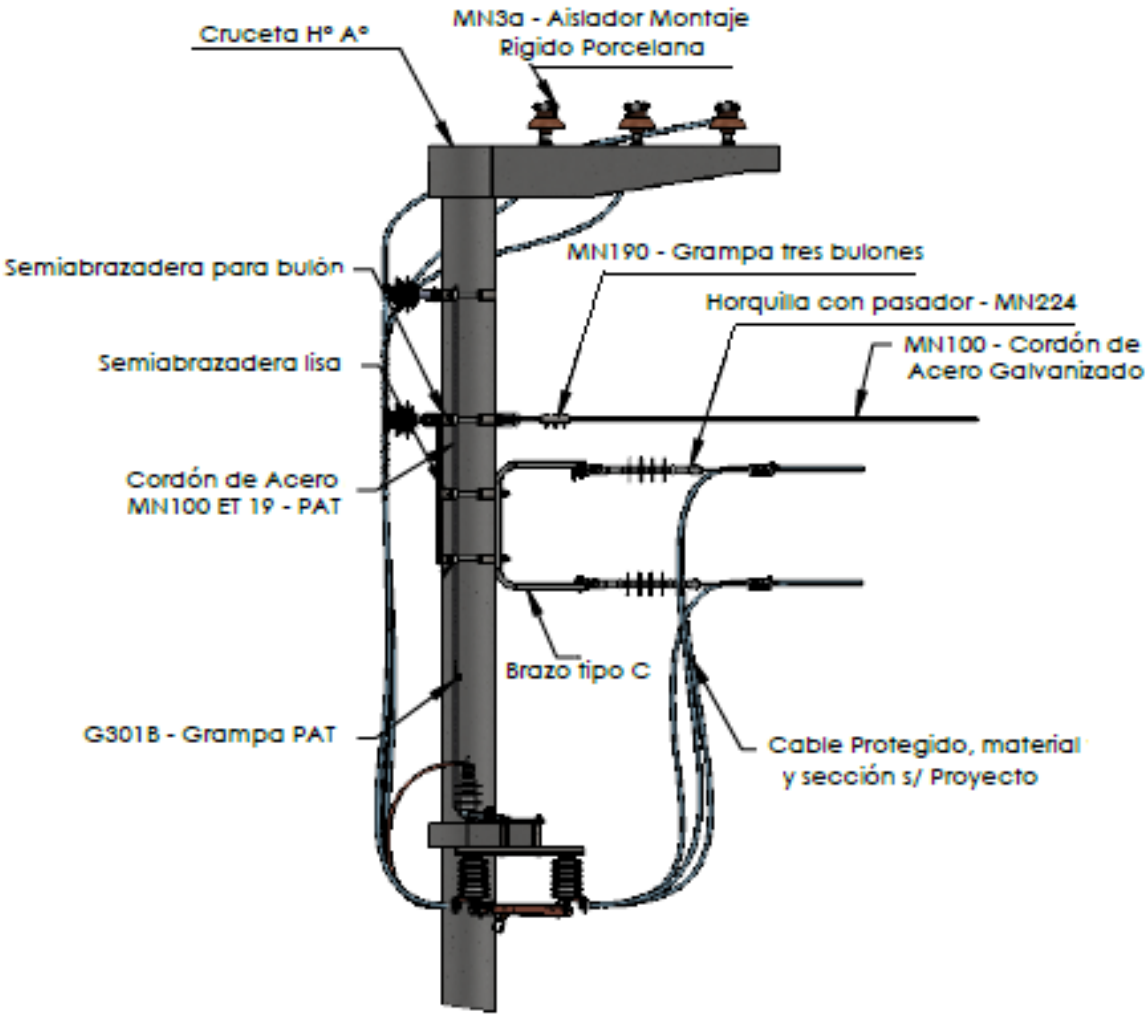

Fig. 1

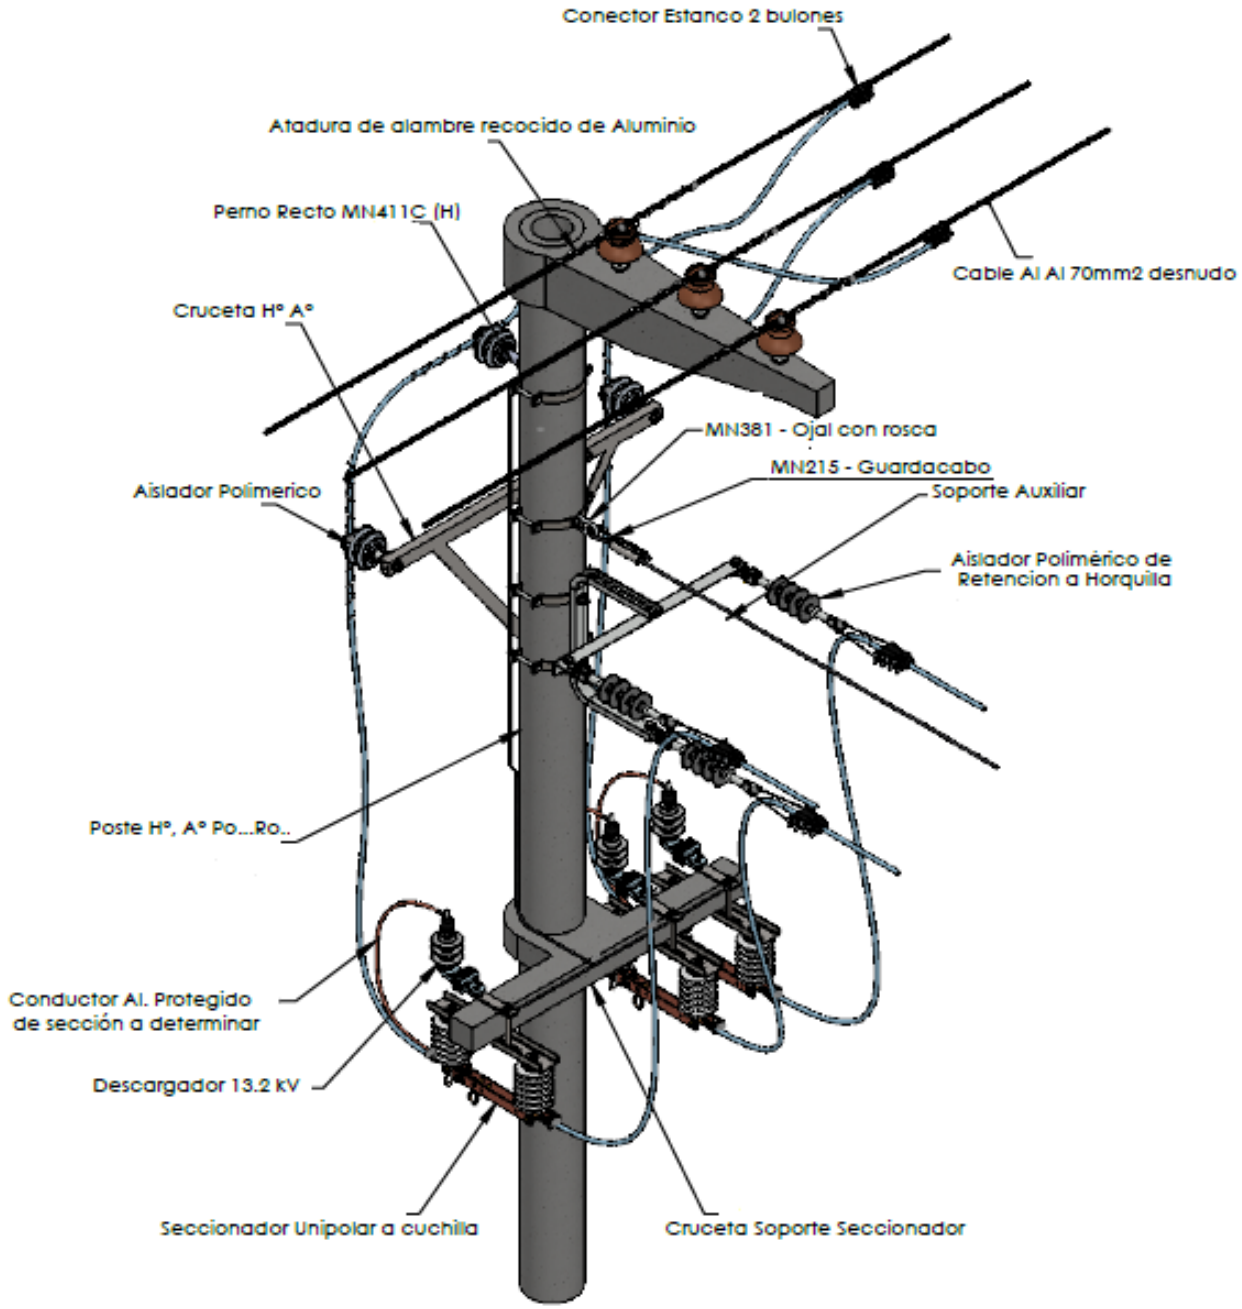
Conector Estanco 2 bulones
Atadura de alambre recocido de Aluminio
Perno Recto MN411C (H)
Cable Al Al 70mm2 desnudo
Cruceta H° A°
MN381 - Ojal con rosca
MN215 - Guardacabo
Aislador Polimerico
Soporte Auxiliar
Aislador Polimérico de
Retencion a Horquilla
Poste H°, A° Po...Ro..
Conductor Al. Protegido
de sección a determinar
Descargador 13.2 kV
Seccionador Unipolar a cuchilla
Cruceta Soporte Seccionador

Fig. 2